
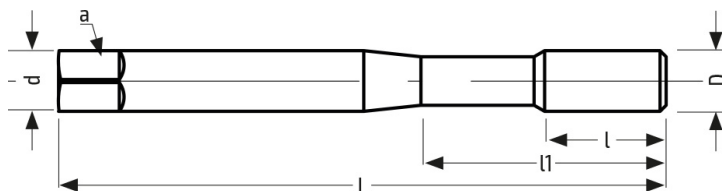


TAP TAP\_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00022V03300001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser <b>dv</b> M33	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	<u>Vaporized (VA)</u>
Schneidkantendurchmesser <b>D</b> 33,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung <b>P</b> 3,50	ferritischer/martensitischer Stahl	<u>Balinit® TiN (NIT)</u>
Gesamtlänge <b>L</b> 180	Austenitstahl	
Schneidkantenlänge <b>l</b> 43,50	PH Duplex	
Schaftdurchmesser <b>d</b> 25,00	Aluminium	
Flach <b>a</b> 20,00		
Anzahl Schneidkanten <b>Z</b> 5		
Referenzstandard <b>Norm</b> DIN 376		
Vorloch <b>Dpr</b> 29,50		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.