

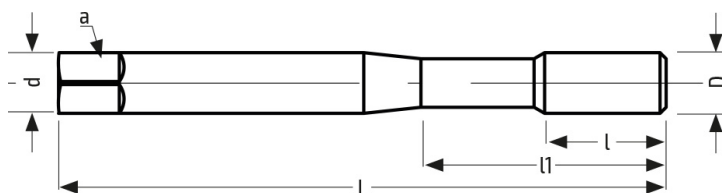


TAP TAP\_S 00025 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00025T01000001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale, verstärkt



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv 1"	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 33,25	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
TPI 11	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 160	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 34,50	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 25,00	Aluminium	
Flach a 20,00		
Anzahl Schneidkanten Z 5		
Referenzstandard Norm DIN 5156		
Vorloch Dpr 30,75		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.