



TAP TAP\_S 00025 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00025T01800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale, verstärkt

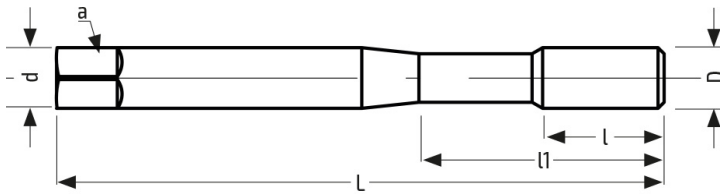

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv 1/8"	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 9,73	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
TPI 28	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 90	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 17,00	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 7,00	Aluminium	
Flach a 5,50		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 5156		
Vorloch Dpr 8,80		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.