



T00031E00180001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt

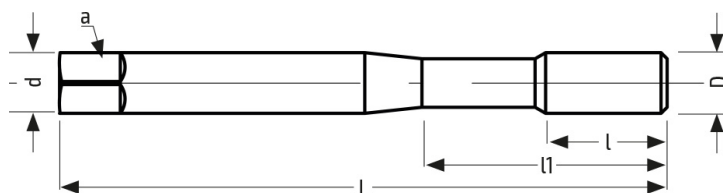

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M1,8
Schneidkantendurchmesser D	1,80
Gewindesteigung P	0,35
Gesamtlänge L	40
Schneidkantenlänge l	8,00
Senklänge l1	11,0
Schaftdurchmesser d h9	2,50
Flach a	2,10
Anzahl Schneidkanten Z	2
Referenzstandard Norm	DIN 371
Vorloch Dpr	1,45

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Aluminium	
Kupfer	

Beschichtungen

Threadmax (TIH1)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.