
 Besuchen Sie das online Datenblatt

# T00032E00200001


HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale

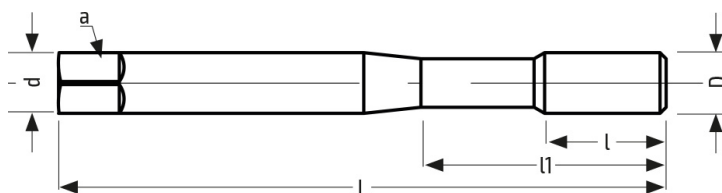

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M2	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 2,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 0,40	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 45	Austenitstahl	
Schneidkantenlänge l 6,00	PH Duplex	
Senklänge l1 12,0	Aluminium	
Schaftdurchmesser d h9 2,80		
Flach a 2,10		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 1,60		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.