TAP | TAP_P | 00032 | Maschi: Linea Performance

Besuchen Sie das online Datenblatt

T00032E00250001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale

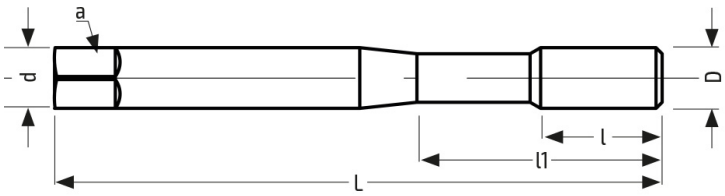

C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M2,5
Schneidkantendurchmesser D	2,50
Gewindesteigung P	0,45
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	6,50
Senklänge l1	15,0
Schaftdurchmesser d h9	2,80
Flach a	2,10
Anzahl Schneidkanten Z	3
Referenzstandard Norm	DIN 371
Vorloch Dpr	2,05

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Threadmax (TIH1)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.