



TAP TAP\_P 00032 Maschi: Linea Performance

 Besuchen Sie das online Datenblatt

# T00032E00250001


HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale

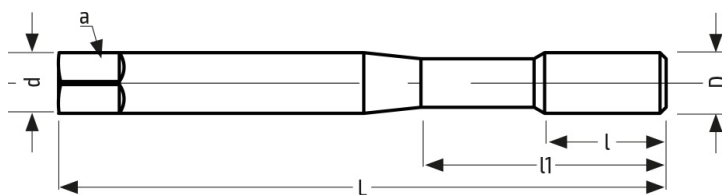

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M2,5	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 2,50	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 0,45	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 50	Austenitstahl	
Schneidkantenlänge l 6,50	PH Duplex	
Senklänge l1 15,0	Aluminium	
Schaftdurchmesser d h9 2,80		
Flach a 2,10		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 2,05		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.