



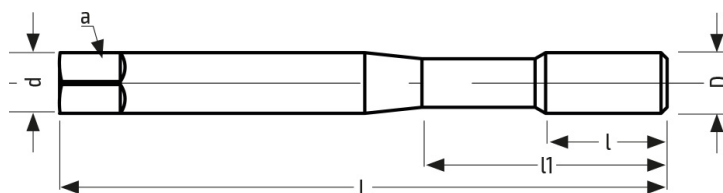
TAP TAP_P 00032 Maschi: Linea Performance

 Besuchen Sie das online Datenblatt

T00032E00300001


HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M3	Stahl < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 3,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gewindesteigung P 0,50	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 56	Austenitstahl	
Schneidkantenlänge l 7,00	PH Duplex	
Senklänge l1 15,0	Aluminium	
Schaftdurchmesser d h9 3,50		
Flach a 2,70		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 2,50		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.