



 Besuchen Sie das online Datenblatt

T00032E01600001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale

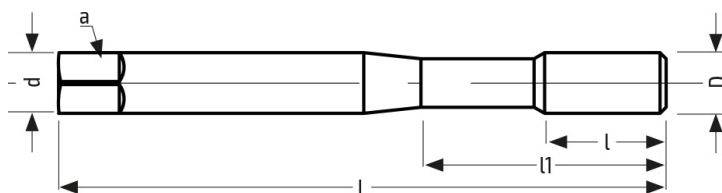

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M16	Stahl < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 16,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gewindesteigung P 2,00	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 110	Austenitstahl	
Schneidkantenlänge I 20,50	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d h9 12,00	Aluminium	
Flach a 9,00		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Referenzstandard Norm DIN 376		
Vorloch Dpr 14,00		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.