

Silsaving

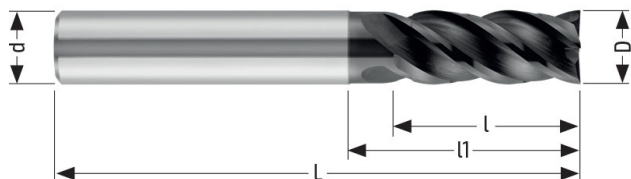




Frese alte prestazioni

892S

Consulter la fiche en
ligne

892SX D.16

Fraise à 4 dents à pas décalé, série normale

6527 L
6528 λ 38°

90°

Détails

Diamètre partie coupante D h10	16,00
Diamètre queue d h6	16,00
Longueur totale L	92
Longueur utile l	32,00
Longueur dégagement l1	42,0
Profondeur dégagement a	0,20
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

Séries normal



Cet outil est disponible en 11 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.