

Silsaving

Frese alte prestazioni

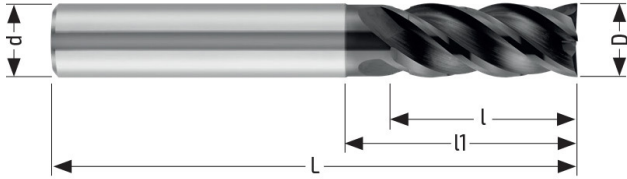

892S



Consulter la fiche en ligne

892SXW D.3

Fraise à 4 dents à pas décalé, série normale

6527 L
6528 $\lambda 38^\circ$ 

90°

Détails

Diamètre partie coupante D h10	3,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	8,00
Longueur dégagement l1	11,0
Profondeur dégagement a	0,10
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)	
Revêtements alternatifs	

Séries normal

Cet outil est disponible en 11 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.