



HM HRC 008w Frese per stampi

Consultez la fiche en ligne

F008W0H00800007

Fraise à 4 dents pour ébauche et pour copiage grande avance, aciers trempés

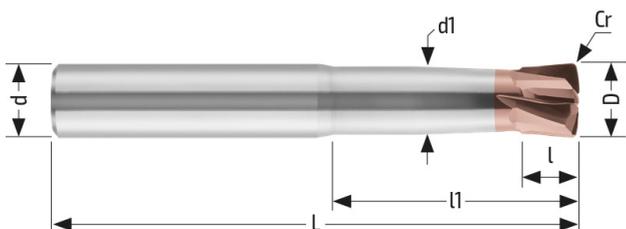

Détails	Matériaux	Revêtements	Séries normal
Diamètre partie coupante D h10	Acier trempé 52 à 62 HRC	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Rayon d'angle Cr/r		Revêtements alternatifs	
Rth			
Rth			
Longueur utile l			
Longueur dégagement l1			
Diamètre rabaissement d1			
Longueur totale L			
Diamètre queue d h5			

Cet outil est disponible en 7 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.