

HM

HRC

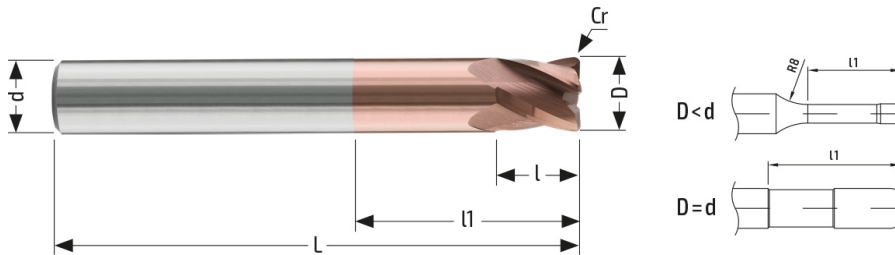

T142

Frese per stampi

Consulter la fiche en  
ligne

# F11420H00200032

Fraise toriques 4 dents, pour semi-finition et finition

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Cr

## Détails

Diamètre partie coupante D h8	2,00
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	22,0
Profondeur dégagement a	0,05
Longueur totale L	57
Diamètre queue d h5	6,00
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Fonte grise	
Fonte sphéroïdale	

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

## Séries normal



Cet outil est disponible en 12 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.