

HM

HRC

7729S



Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F7729SH02000008

Fraise à 2 dents hémisphérique série longue, avec dégagement pour aciers trempés

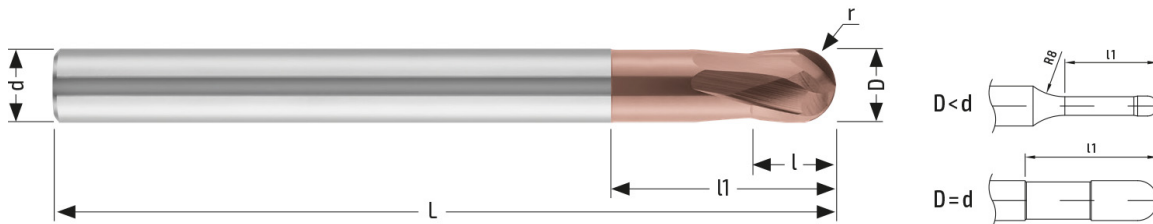

Détails

| | |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante | |
| D +0/-0,02 | 20,00 |
| Rayon d'angle | |
| Cr/r | 10,00 |
| Longueur utile | |
| l | 20,00 |
| Longueur dégagement | |
| l1 | 75,0 |
| Profondeur dégagement | |
| a | 0,20 |
| Longueur totale | |
| L | 150 |
| Diamètre queue | |
| d h5 | 20,00 |
| Nombre de dents | |
| Z | 2 |
| Normes relatives à la queue | |
| Rif. gambo | HA |

Matériaux

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Séries long



Cet outil est disponible en 9 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.