

HM

ALH

10G

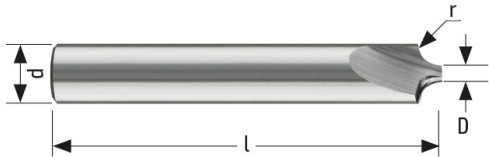
Autre frese



Consulter la fiche en ligne

HM010G008

Fraise quart - de - cercle

Silmax
NORM $\lambda 0^\circ$ 

Détails

Diamètre partie coupante D $\pm 0,1$	1,50
Diamètre queue d h6	4,00
Longueur totale L	50
Rayon d'angle r	0,80
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	
Titane	

Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (HMG)

Cet outil est disponible en 3 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.