

HM

ALU

127

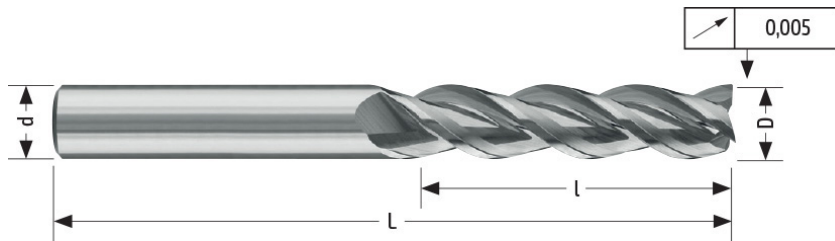
Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HM0127080

Fraise à trois dents, à pas décalé, série longue

Silmax
NORM

λ 40°



45°

Détails

| | |
|---|-------|
| Diamètre partie coupante D h6 | 8,00 |
| Diamètre queue d h6 | 8,00 |
| Longueur totale L | 78 |
| Longueur utile l | 36,00 |
| Chanfrein 45° | 0,15 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | HA |

Matériaux

| | |
|------------------------|--|
| Aluminium | |
| Cuivre | |
| Résine thermoplastique | |

Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs

AluSpeed® (HMA)

Séries long



Cet outil est disponible en 6 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.