

HM

ALU

765

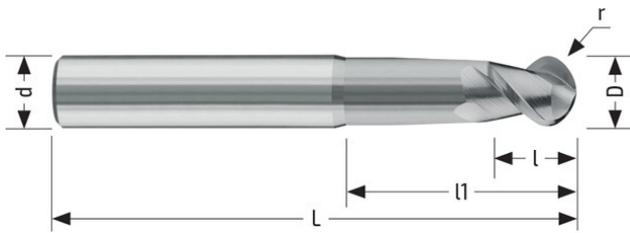

Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HM0765040

Fraise à deux dents, bout hémisphérique, pour débit copeaux élevés

Silmax
NORM $\lambda 50^\circ$ 

Détails

Diamètre partie coupante D h10	4,00
Diamètre queue d h6	4,00
Longueur totale L	50
Longueur utile l	4,00
Longueur dégagement l1	22,0
Profondeur dégagement a	0,20
Angle gradin α	1
Rayon d'angle Cr/r	2,00
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	

Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs

AluSpeed® (HMA)

Séries normal



Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.