

HM

ALU

T15

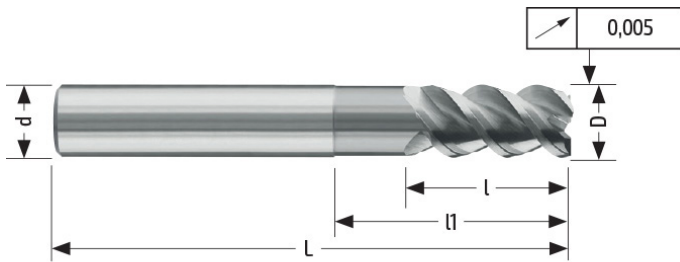
Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HMA115060

Fraise à trois dents, série normale

6527 L
6528 λ 55°

90°

Détails

| | |
|---|-------|
| Diamètre partie coupante D h6 | 6,00 |
| Diamètre queue d h6 | 6,00 |
| Longueur totale L | 57 |
| Longueur utile l | 10,00 |
| Longueur dégagement l1 | 21,0 |
| Profondeur dégagement a | 0,15 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | HA |

Matériaux

| | |
|------------------------|--|
| Aluminium | |
| Cuivre | |
| Résine thermoplastique | |

Revêtements

| | |
|-------------------------|--|
| AluSpeed® (HMA) | |
| Revêtements alternatifs | |
| Non revêtu (HM0) | |

Séries normal

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Cet outil est disponible en 11 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.