

HMP

PH4

3124A

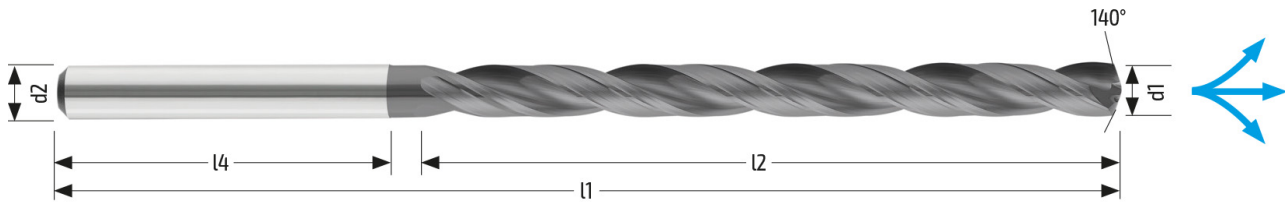
Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Consulter la fiche en ligne

HMC3124A080

12xD double marge Foret avec trous de lubrification

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 k7	8,00
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	94,00
Longueur goujure l2	108,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	146

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 74 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.