HMP	PHP	3151A	Punte HM per acciaio foratura profonda

Consulter la fiche en ligne

HMC3151A150

15xD Foret avec trous de lubrification

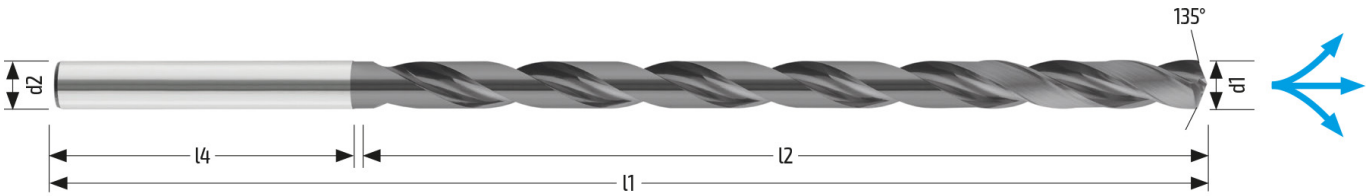

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	15,00
Diamètre queue d2 h6	15,00
Longueur utile lu	231,00
Longueur goujure l2	253,0
Longueur de la queue l4	50,0
Longueur totale l1	305

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Acier < 1000 n/mm²

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 17 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.