

HMP

PHF

4038A

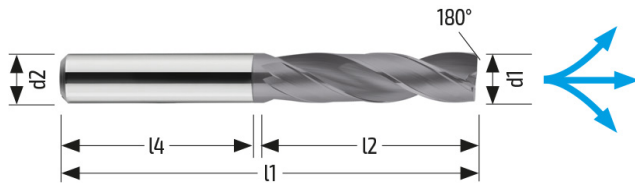

Punte HM piatta



Consulter la fiche en ligne

# HMC4038A103

Foret perçage-alésage 3xD avec trous de lubrification

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

## Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	10,30
Diamètre queue d2 h6	12,00
Longueur utile lu	38,00
Longueur goujure l2	53,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	100

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

## Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 113 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.