





Consulter la fiche en ligne

HMC4058A099

Foret perçage-alésage 5xD avec trous de lubrification

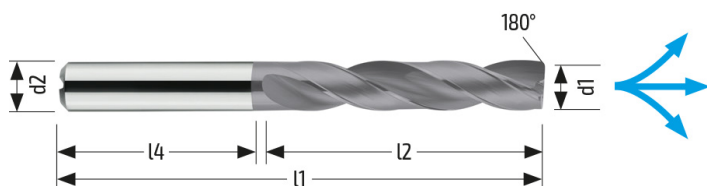

| Détails | Matériaux | Revêtements |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| Diamètre partie coupante d1 m7 9,90 | Acier < 800 n/mm ² | Balinit® Latuma (HMC) |
| Diamètre queue d2 h6 10,00 | Acier < 1000 n/mm ² | Revêtements alternatifs |
| Longueur utile lu 49,00 | Acier < 1300 n/mm ² | |
| Longueur goujure l2 61,0 | Acier ferritique/martensitique | |
| Longueur de la queue l4 40,0 | Acier austénitique | |
| Longueur totale l1 103 | PH Duplex | |
| | Fonte grise | |

Cet outil est disponible en 105 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.