

HM

HPC

013EV

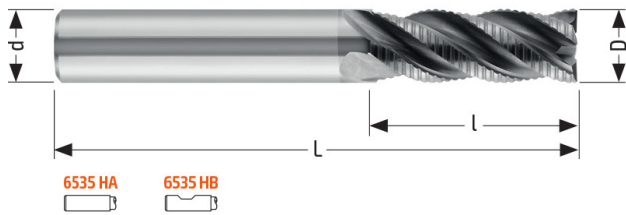
Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMG013F12EV

Fraise à quatre dents avec hélices variables et pas décalé

Silmax
NORM λ 38°
 λ 40°

4S



45°

Détails

Diamètre partie coupante D h10	12,00
Diamètre queue d h6	12,00
Longueur totale L	83
Longueur utile l	30,00
Chanfrein 45°	0,40
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)	
Revêtements alternatifs	

Séries normal

Cet outil est disponible en 10 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.