



HM HPC 113EV Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMG113070EV

Fraise à quatre dents série normale

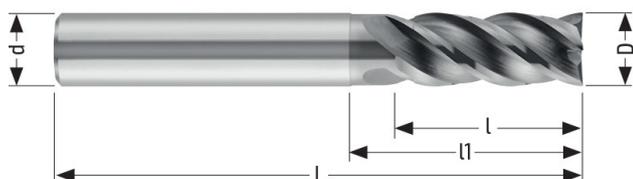

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre partie coupante D h10 7,00	Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	Balinit® Alcrona (HMG)
Diamètre queue d h6 7,00	Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	Revêtements alternatifs
Longueur totale L 60	Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	(%HMG)
Longueur utile l 16,00	Fonte grise	Balinit® Tisaflex (HMH)
Longueur dégagement l1 22,0		
Profondeur dégagement a 0,15		
Chanfrein 45° 0,05		
Nombre de dents Z 4		
Normes relatives à la queue Réf. queue HA		

Cet outil est disponible en 13 diamètres et 3 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.