



HM HPC 113EVK Frese ad alto rendimento

Consulter la fiche en ligne

HMG113200EVK10

Fraise 4 dents avec hélices différenciées et division irrégulière, pour opérations d'ébauche et finition à débit des copeaux élevé

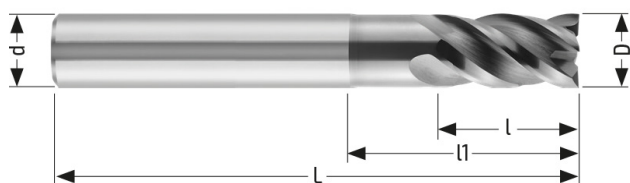

Détails	Matériaux	Revêtements	Séries normal
Diamètre partie coupante D e8	Acier < 800 n/mm ²	Balinit® Alcrona (HMG)	
Diamètre queue d h5	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs	
Longueur totale L	Acier < 1300 n/mm ²		
Longueur utile l	Fonte grise		
Longueur dégagement l1	Fonte sphéroïdale		
Profondeur dégagement a			
Rayon d'angle Cr/r			
Nombre de dents Z			
Normes relatives à la queue Réf. queue			

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.