



HM TIS 184EV Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

 Consulter la fiche en ligne

HMH184060EV05W

Fraise à quatre dents, pour débit copeaux élevés

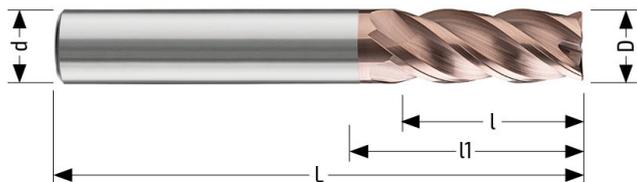

| Détails | Matériaux | Revêtements |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| Diamètre partie coupante D h10 6,00 | Acier ferritique/martensitique | Balinit® Tisaflex (HMH) |
| Diamètre queue d h6 6,00 | Acier austénitique | Revêtements alternatifs |
| Longueur totale L 57 | PH Duplex | |
| Longueur utile l 13,00 | Titane | |
| Longueur dégagement l1 20,0 | | |
| Profondeur dégagement a 0,15 | | |
| Rayon d'angle Cr/r 0,50 | | |
| Nombre de dents Z 4 | | |
| Normes relatives à la queue Réf. queue HB | | |

Cet outil est disponible en 12 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.