

HM

TIS

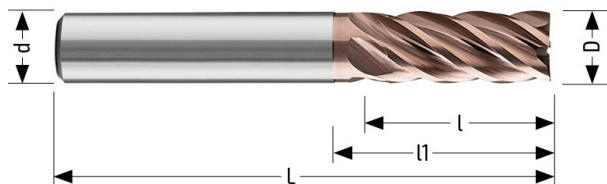
185

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en
ligne

HMH185080CR10W

Fraise à cinq dents, pour débit copeaux élevés



6527 L

 $\lambda 38^\circ$ 

Détails

Diamètre partie coupante D h10	8,00
Diamètre queue d h6	8,00
Longueur totale L	63
Longueur utile l	19,00
Longueur dégagement l1	25,0
Profondeur dégagement a	0,15
Rayon d'angle Cr/r	1,00
Nombre de dents Z	5
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Titane	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)
Revêtements alternatifs

Séries normal



Cet outil est disponible en 6 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.