



HM TIS 185 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en ligne

# HMH185200CR40

Fraise à cinq dents, pour débit copeaux élevés

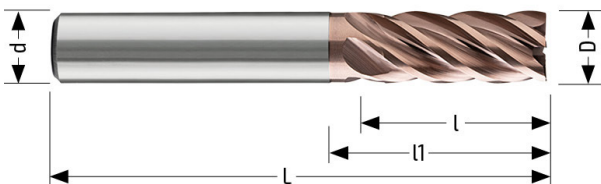

| Détails                                   | Matériaux                      | Revêtements             | Séries normal |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | Acier ferritique/martensitique | Balinit® Tisaflex (HMH) |               |
| Diamètre queue<br>d h6                    | Acier austénitique             | Revêtements alternatifs |               |
| Longueur totale<br>L                      | PH Duplex                      |                         |               |
| Longueur utile<br>l                       | Titane                         |                         |               |
| Longueur dégagement<br>l1                 |                                |                         |               |
| Profondeur dégagement<br>a                |                                |                         |               |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     |                                |                         |               |
| Nombre de dents<br>Z                      |                                |                         |               |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue |                                |                         |               |

Cet outil est disponible en 6 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.