

HMP

PHM

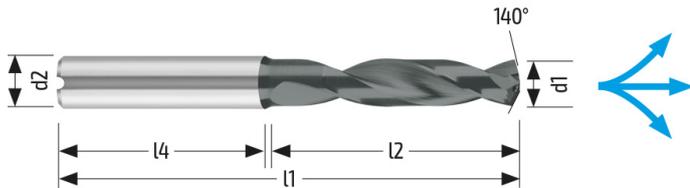
3031A

Punte alto rendimento

Consulter la fiche en
ligne

HMX3031A111

3xD Foret avec trous de lubrification

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$  140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	11,10
Diamètre queue d2 h6	12,00
Longueur utile lu	40,00
Longueur goujure l2	55,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	102

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.