

HMP

PHM

3121A

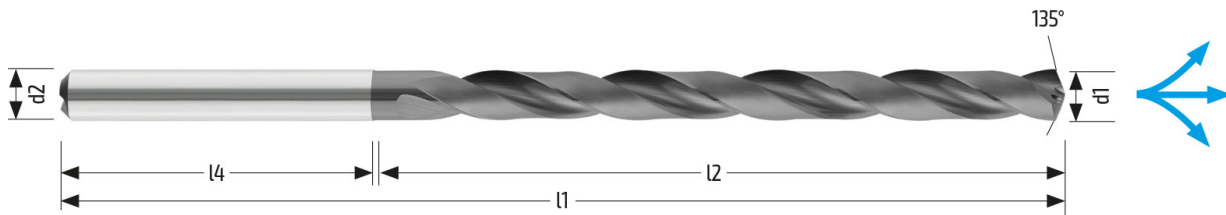
Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3121A095

12xD Foret avec trous de lubrification

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	9,50
Diamètre queue d2 h6	10,00
Longueur utile lu	110,00
Longueur goujure l2	120,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	162

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 58 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.