

HSS

FIN

111


Fresa a Finire in HSSCo8



Consulter la fiche en ligne

# NIG111025

Fraise de finition série standard

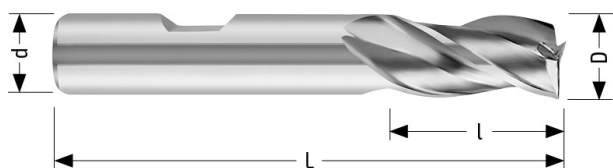

ISO  
1641/I  
DIN  
844K

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



90°

## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D k10         | 2,50  |
| Diamètre queue<br>d                       | 6,00  |
| Longueur totale<br>L                      | 52    |
| Longueur utile<br>l                       | 8,00  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 3     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | FORMB |

## Matériaux

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div></div> |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div></div> |
| Fonte grise                    | <div></div> |

## Revêtements

Balinit® Alcrona (NIG)

## Revêtements alternatifs

Non revêtu (SIL)

Cet outil est disponible en 48 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.