



GUN GUN 5001 Punte a cannone e accessori



Consulter la fiche en ligne

PCS50010009

Forets 1 lèvre brasés avec une tête en carbure pour centres d'usinage

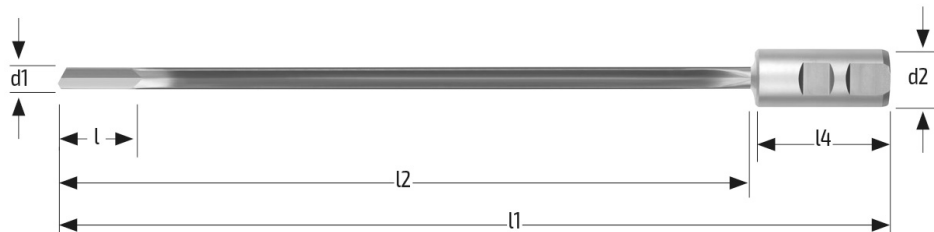

Détails

Diamètre partie coupante d1	5,00
Diamètre queue d2 h6	16,00
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur goujure L2	150,0
Longueur totale l1	200
Longueur utile l	27,00
Nombre de dents Z	1
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HB

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Acier < 1000 n/mm ²	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Acier < 1300 n/mm ²	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Acier pour moules	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Acier ferritique/martensitique	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
Acier austénitique	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
PH Duplex	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
Fonte grise	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #E74C3C;"></div>
Aluminium	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2ECC71;"></div>
Cuivre	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2ECC71;"></div>
Résine thermoplastique	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2ECC71;"></div>
Superalliages difficiles à usiner	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8B4513;"></div>
Superalliages très difficiles à usiner	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8B4513;"></div>


Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs



Cet outil est disponible en 34 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.