

TAP

TAP_S

00024


Maschi: Linea Standard



Consulter la fiche en ligne

T00024T00250001

Tarauds à rouler HSSE avec goujures de lubrification

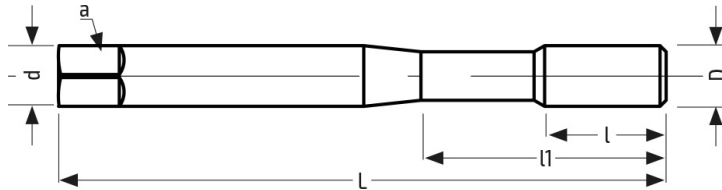

C (2-3)

DIN 13

 $\lambda 0^\circ$ 

45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M2,5
Diamètre partie coupante D	2,50
Pas de filetage P	0,45
Longueur totale L	50
Longueur utile l	9,00
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre queue d	2,80
Avec meplat a	2,10
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	2,30

Matériaux

Acier < 800 n/mm²

Aluminium



Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.