

TAP

TAP_S


00024

Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en
ligne

T00024T00600001

Tarauds à rouler HSSE avec goujures de lubrification

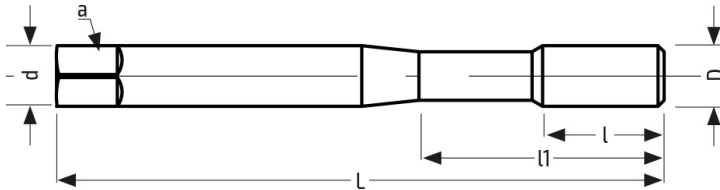

DIN 13

 $\lambda 0^\circ$ 

45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M6
Diamètre partie coupante D	6,00
Pas de filetage P	1,00
Longueur totale L	80
Longueur utile l	16,00
Longueur dégagement l1	29,0
Diamètre queue d	6,00
Avec meplat a	4,90
Nombre de dents Z	5
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	5,55

Matériaux

Acier < 800 n/mm²

Aluminium



Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.