TAP | TAP_S | 00025 | Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

T00025V03400001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 40°, conique

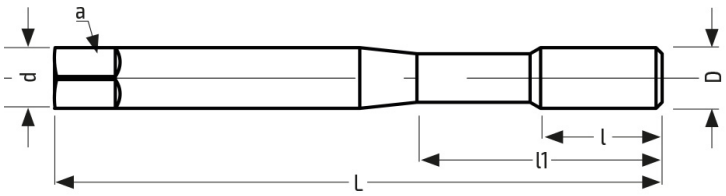

C (2-3) | ISO 5969 | λ 40° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	3/4"
Diamètre partie coupante D	26,44
TPI	14
Longueur totale L	140
Longueur utile l	29,00
Diamètre queue d	20,00
Avec meplat a	16,00
Nombre de dents Z	5
Normes relatives Norm	DIN 5156
Pré-trou Dpr	24,50

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

Revêtements

Vaporized (VA)

Revêtements alternatifs

Balinit® TiN (NIT)

Cet outil est disponible en 11 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.