


T00032E03000001

Tarauts machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

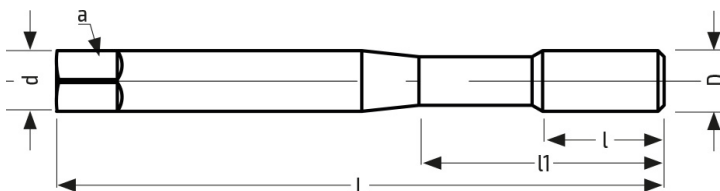

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M30	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 30,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 3,50	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 180	Acier austénitique	
Longueur utile l 37,00	PH Duplex	
Diamètre queue d h9 22,00	Aluminium	
Avec meplat a 18,00		
Nombre de dents Z 5		
Normes relatives Norm DIN 376		
Pré-trou Dpr 26,50		

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.