


HM HRC 06210 Frese per stampi



Visita la scheda online

# F06210H00050005

Fresa 2 taglienti torica per nervature con gambo rinforzato

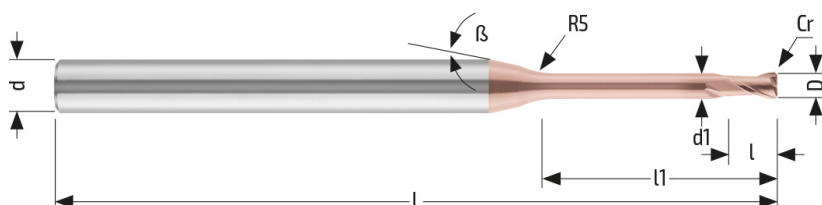

## Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	0,50
Corner radius/Raggio Cr/r	0,10
Lunghezza tagliente l	0,75
Lunghezza ribassamento l1	5,0
Diametro ribassamento d1	0,45
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	50
Diametro gambo d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	5,86
ε 1,0°	
ε 1,0°	6,12
ε 2,0°	
ε 2,0°	6,55
ε 3,0°	
ε 3,0°	6,90
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA


## Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC
Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

## Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)
Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 9 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.