


HM ALH 10G Altre frese

 [Visita la scheda online](#)

# HM010G008



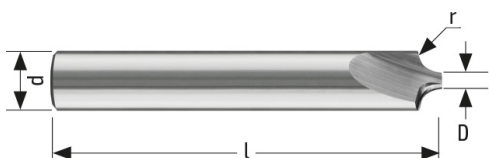










Frese a quarto di cerchio



## Dettagli

Diametro tagliente D ±0,1	1,50
Diametro gambo d h6	4,00
Lunghezza totale L	50
Corner radius/Raggio r	0,80
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA


## Materiali

Acciaio < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acciaio < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acciaio < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Acciaio ferritico/martensitico	
Acciaio austenitico	
PH Duplex	
Ghisa grigia	
Alluminio	
Rame	
Resina termoplastica	
Superleghe difficili da lavorare	
Superleghe molto difficili da lavorare	
Titanio	

## Rivestimenti

Non Riv. (HM0)
<b>Rivestimenti alternativi</b>
Balinit® Alcrona (HMG)

Questo utensile è disponibile in 3 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.