

HM

ALU

125

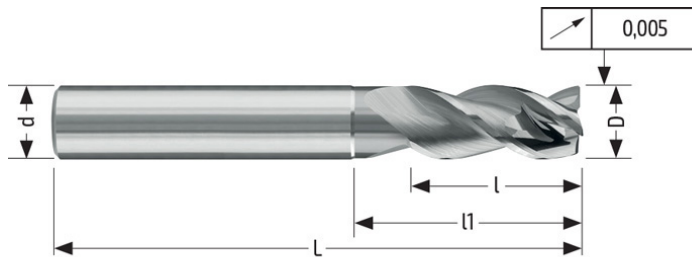
Frese per leghe leggere



Visita la scheda online

HM0125080CR10

Fresa 3 taglienti serie normale con divisone irregolare

Silmax
NORM $\lambda 42^\circ$ 

Cr

Dettagli

Diametro tagliente D h6	8,00
Diametro gambo d h6	8,00
Lunghezza totale L	63
Lunghezza tagliente l	19,00
Lunghezza ribassamento l1	25,0
Profondità ribassamento a	0,15
Corner radius/Raggio Cr/r	1,00
Numero taglienti Z	3
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Alluminio	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Rame	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Resina termoplastica	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Rivestimenti alternativi

AluSpeed® (HMA)

Serie normal



Questo utensile è disponibile in 9 diametri e 2 rivestimenti.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.