

HM

LIM

480


Lime rotative



Visita la scheda online

HM0480608S

Lima sferica

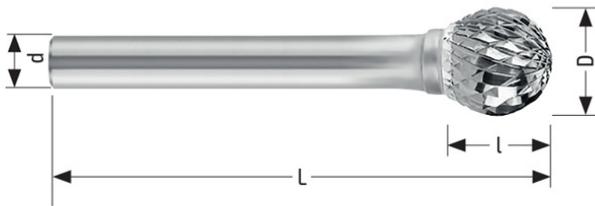

KUD

DIN
8033

Dettagli

Cut	S
C	
Diametro tagliente	
D +/-0,1	8,00
Diametro gambo	
d h7	6,00
Lunghezza totale	
L	52
Lunghezza tagliente	
l	7,00
Corner radius/Raggio	
Cr/r	4,00
Norma di riferimento gambo	
Rif. gambo	HA

Materiali

Acciaio < 800 n/mm ²	
Acciaio < 1000 n/mm ²	
Acciaio < 1300 n/mm ²	
Acciaio ferritico/martensitico	
Acciaio austenitico	
PH Duplex	
Ghisa grigia	
Alluminio	
Rame	
Resina termoplastica	
Superleghe difficili da lavorare	
Superleghe molto difficili da lavorare	
Titanio	

Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Rivestimenti alternativi

Balinit® Alcrona (HMG)

Questo utensile è disponibile in 5 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.