

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Visita la scheda online

HMA125200CR30

Fresa 3 taglienti serie normale con divisone irregolare

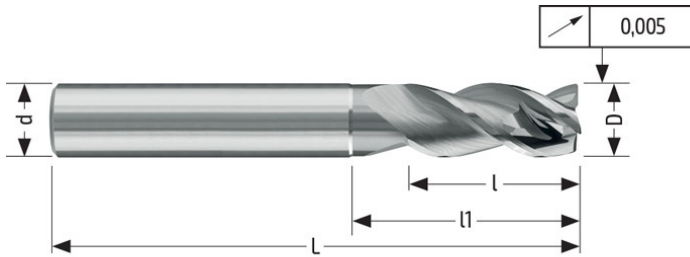

Dettagli

Diametro tagliente D h6	20,00
Diametro gambo d h6	20,00
Lunghezza totale L	104
Lunghezza tagliente l	38,00
Lunghezza ribassamento l1	52,0
Profondità ribassamento a	0,20
Corner radius/Raggio Cr/r	3,00
Numero taglienti Z	3
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Alluminio	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Rame	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Resina termoplastica	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Rivestimenti

AluSpeed® (HMA)

Rivestimenti alternativi

Non Riv. (HM0)

Serie normal



Questo utensile è disponibile in 9 diametri e 2 rivestimenti.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.