

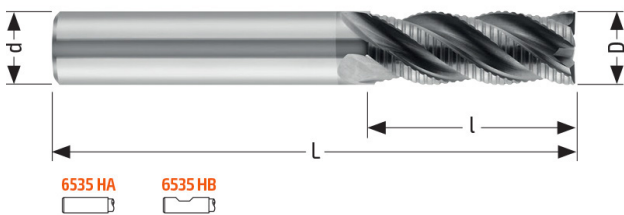






HM HPC 013EV Frese ad alto rendimento

 Visita la scheda online


HMG013F04EV

Fresa 4 taglienti a rompitruciolo con eliche differenziate e divisione irregolare per lavorazioni di sgrossatura con alta asportazione di materiale



Dettagli	Materiali	Rivestimenti	Serie normal
Diametro tagliente D h10	Acciaio < 800 n/mm ²	Balinit® Alcrona (HMG)	
Diametro gambo d h6	Acciaio < 1000 n/mm ²	Rivestimenti alternativi	
Lunghezza totale L	Acciaio < 1300 n/mm ²		
Lunghezza tagliente l	Ghisa grigia		
Smusso 45°			
Numero taglienti Z			
Norma di riferimento gambo Rif. gambo			

Questo utensile è disponibile in 10 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.