


# T00031E02700001

Maschi a macchina HSS-PM per fori passanti scanalatura dritta, imbocco corretto

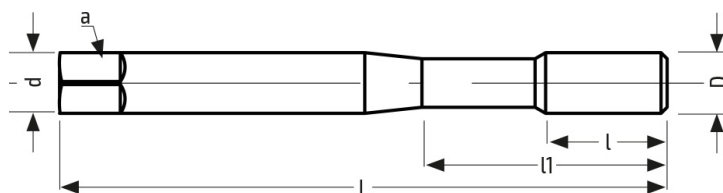

Dettagli	Materiali	Rivestimenti
Diametro sede vite <b>dv</b> M27	Acciaio < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Diametro tagliente <b>D</b> 27,00	Acciaio < 1000 n/mm <sup>2</sup>	Rivestimenti alternativi
Passo filettatura <b>P</b> 3,00	Acciaio < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Lunghezza totale <b>L</b> 160	Acciaio ferritico/martensitico	
Lunghezza tagliente <b>l</b> 36,00	Acciaio austenitico	
Diametro gambo <b>d h9</b> 20,00	PH Duplex	
Piatto <b>a</b> 16,00	Alluminio	
Numero taglienti <b>Z</b> 4	Rame	
Norma di riferimento <b>Norm</b> DIN 376		
Preforo <b>Dpr</b> 24,00		

Questo utensile è disponibile in 24 diametri.

♻️ Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.