

Silsaving

Frese multiapplicazione


806S



Перейти к онлайн-форме

# 806S D. 9

2 flute end mill regular version

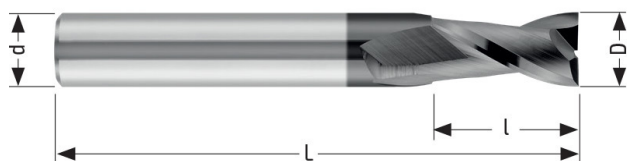

6527 L  
6528

$\lambda$  30°



90°

## Детали

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>D h10        | 9,00  |
| Диаметр хвостовика<br>d h6            | 9,00  |
| Общая длина<br>L                      | 67    |
| Длина режущей части<br>l              | 16,00 |
| Количество зубов<br>Z                 | 2     |
| Стандарты хвостовика<br>Ссылка на вал | HA    |

## Материалы

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | <div style="width: 50%;"></div> |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | <div style="width: 50%;"></div> |
| Grey cast iron                  | <div style="width: 50%;"></div> |

## Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах23.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.