

Silsaving

Punte in metallo duro


843s




Перейти к онлайн-форме

# 843S D. 4

Center drill

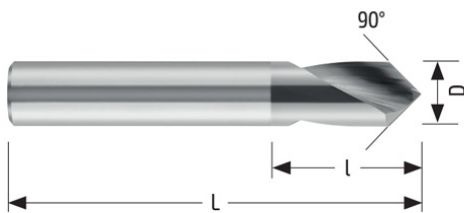ISO  
10898

λ 20°



90°

## Детали

Диаметр режущей части	
D h6	4,00
Диаметр хвостовика	
d	4,00
Общая длина	
L	50
Длина режущей части	
l	12,00
Количество зубцов	
Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

## Материалы

## Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.