

Silsaving

Punte in metallo duro


843s




Перейти к онлайн-форме

843S D. 8

Center drill

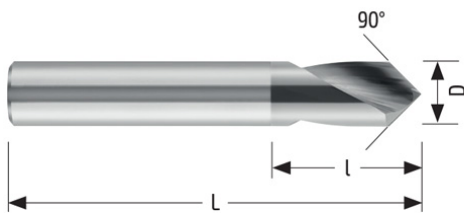ISO
10898

λ 20°



90°

Детали

Диаметр режущей части	
D h6	8,00
Диаметр хвостовика	
d	8,00
Общая длина	
L	64
Длина режущей части	
l	23,00
Количество зубцов	
Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.