

Silsaving

Frese multiapplicazione


871S



Перейти к онлайн-форме

871S D. 6

4 flute roughing end mill with chip breaker regular version

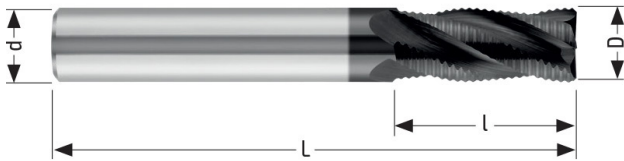

6527 L

λ 30°



45°

Детали

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части D h11 | 6,00 |
| Диаметр хвостовика d h6 | 6,00 |
| Общая длина L | 57 |
| Длина режущей части l | 13,00 |
| Фаска 45° ±0,3 | 0,50 |
| Количество зубцов Z | 4 |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | HA |

Материалы

| | |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм ² | |
| Сталь <1000 н / мм ² | |
| Grey cast iron | |

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.