

Silsaving

Frese alte prestazioni

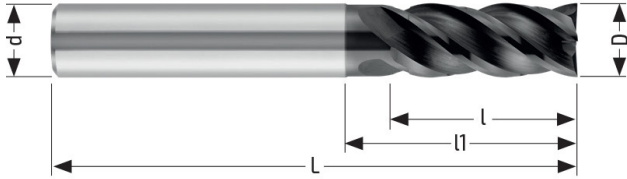

892S



Перейти к онлайн-форме

892SX D.18

4 flute end mill regular version with unequal flute spacing

6527 L
6528 $\lambda 38^\circ$ 

90°

Детали

Диаметр режущей части D h10	18,00
Диаметр хвостовика d h6	18,00
Общая длина L	92
Длина режущей части l	32,00
Длина обнижения l1	42,0
Глубина обнижения a	0,20
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.