

Silsaving

Frese alte prestazioni



894S



Перейти к онлайн-форме

894SW D.16

4 flute end mill regular version with unequal flute spacing for stainless steel and mild steel

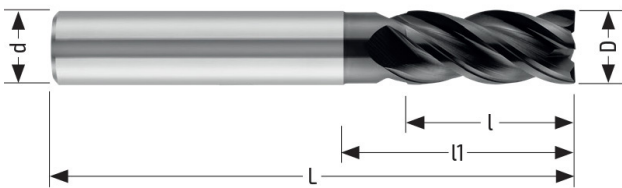

Детали

Диаметр режущей части D h10	16,00
Диаметр хвостовика d h6	16,00
Общая длина L	92
Длина режущей части l	32,00
Длина обнижения l1	42,0
Глубина обнижения a	0,20
Фаска 45° '+0,05/+0	0,20
Количество зубов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	NB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.