


HSS FSB 402 Frese per sedi viti

 Перейти к онлайн-форме

FSB402014

Counterborers

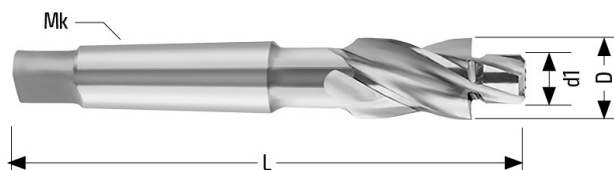

ISO 4205 DIN 373  

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv	M14	Без покрyтия (SIL)
Диаметр режущей части D z9	23,00	Альтернативные
Диаметр хвостовика d	17,78	покрyтия
Общая длина L	160	
Длина режущей части l	47,40	
Угол ступеньки α	180	
Диаметр направляющей d1	15,0	
Количество зубов Z	4	
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMC	

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.